










Canal NFT®

MANUAL DE MONTAJE


Canal NFT Auxprotec® "75" y "50".

PVC libre de materiales pesados bajo la normativa ROHS.

Tratamiento antiUVI por extrusión y coextrusión.

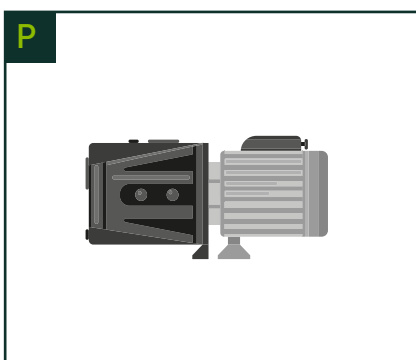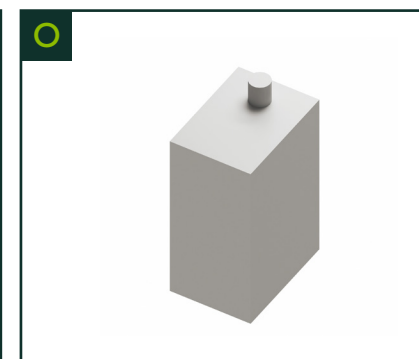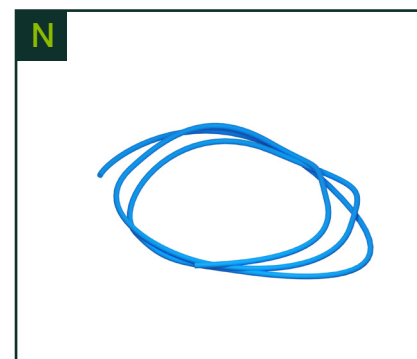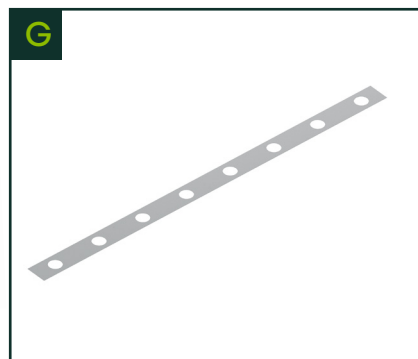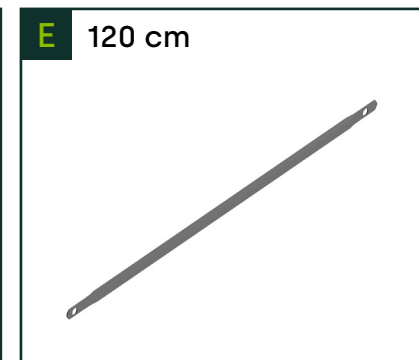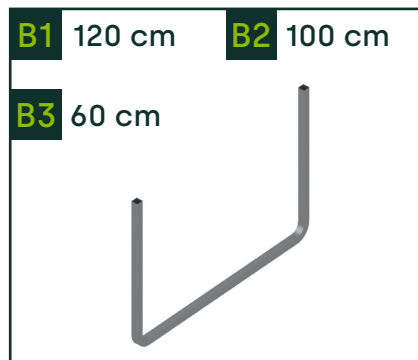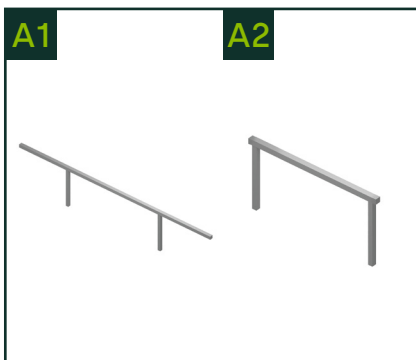


Herramientas necesarias:

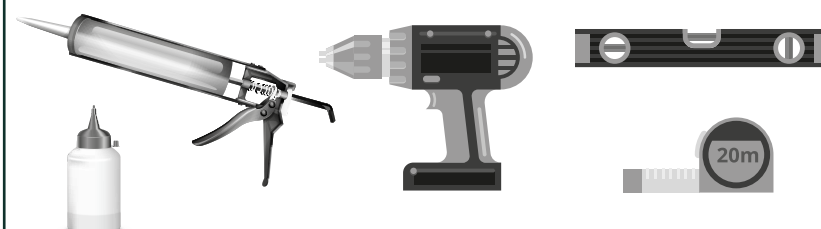


A Estructura superior
B1, B2, B3 Estructura inferior
C Pinzas canal
D Tornillo autorroscante
E Travesaño
F Canal de cultivo
G Tapa troquelada
H Tope de desagüe

I Tope ciego
J Unión canales
K Codo de drenaje Pvc
L Estructura L auxiliar
M Tubería colectora
N Cable alimentación
O Depósito agua
P Bomba

1

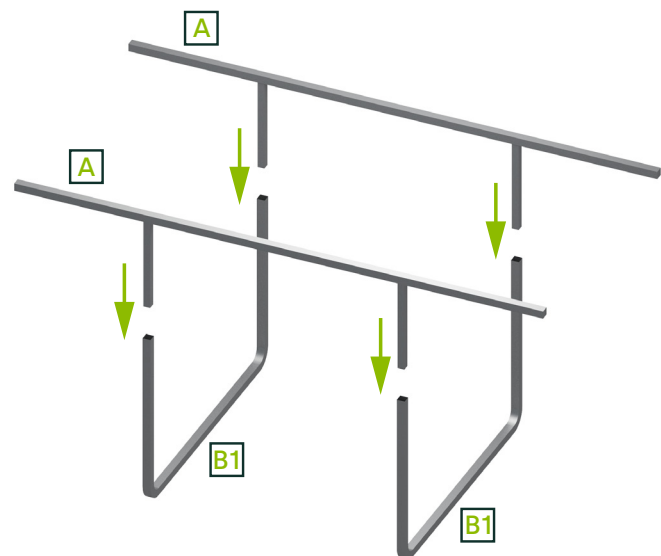


2

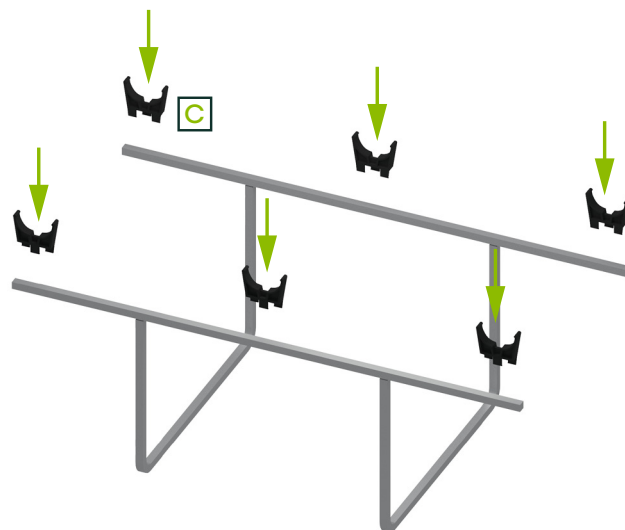


3




4

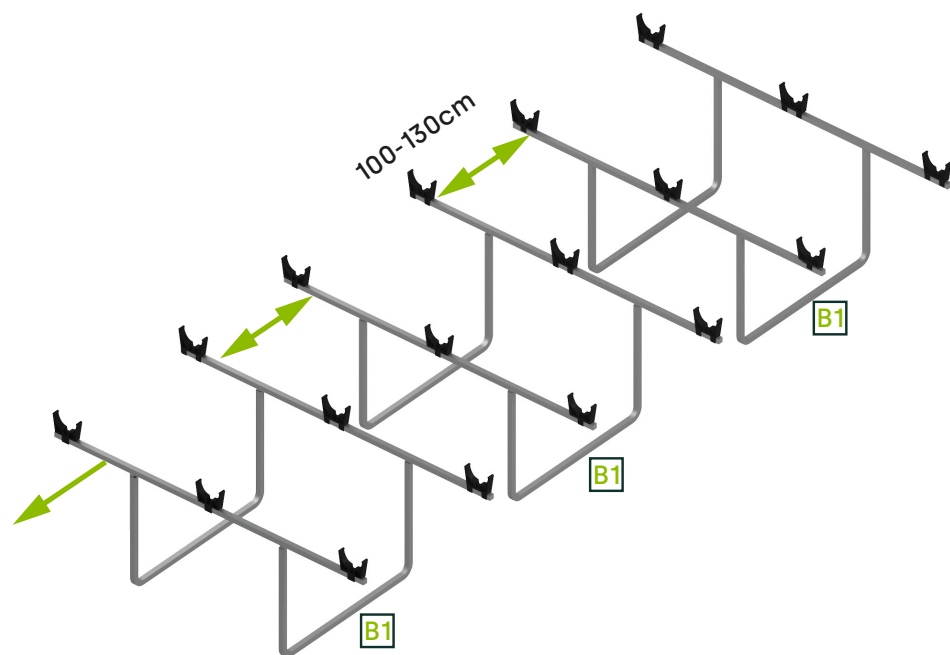


5

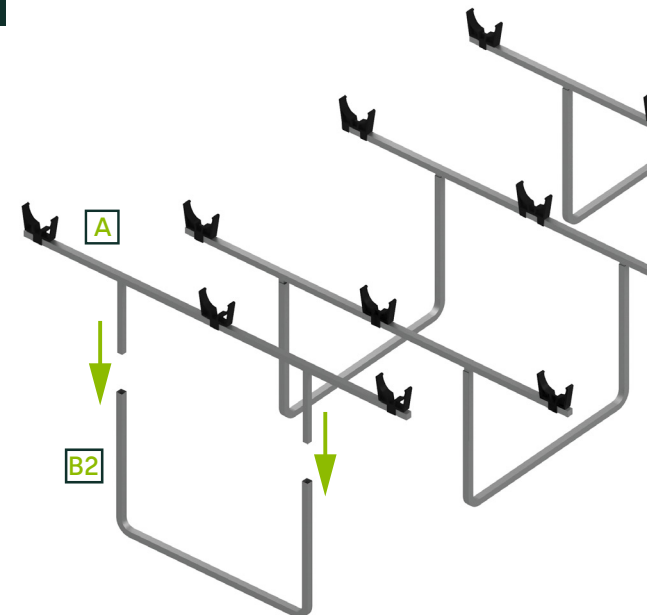


6

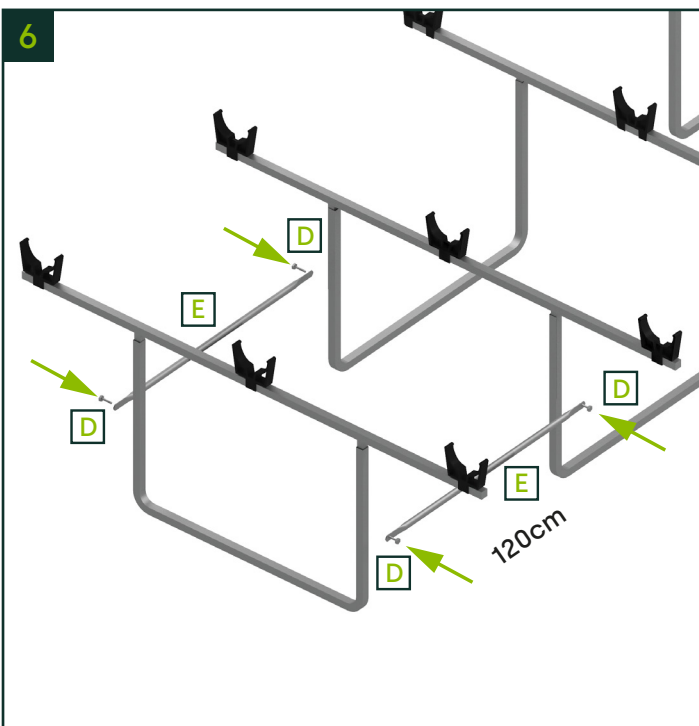

7

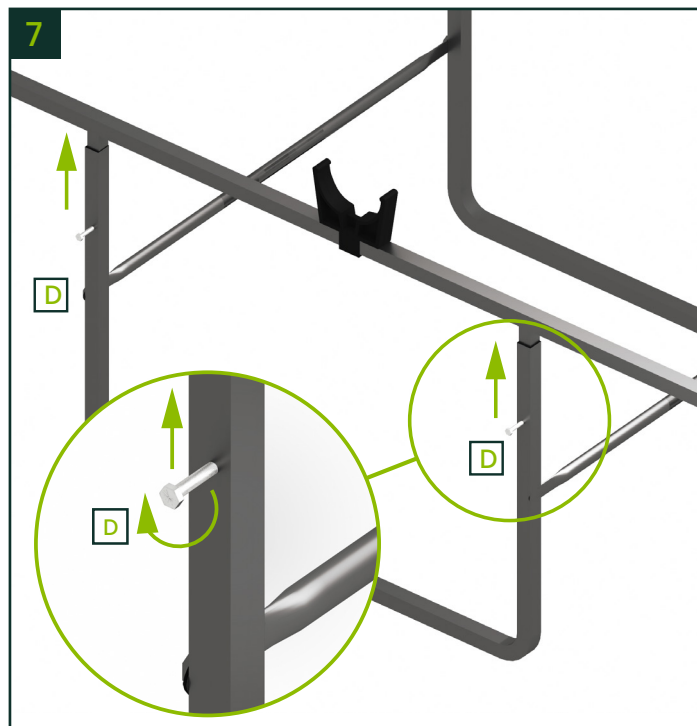


8A (INDIVIDUAL)

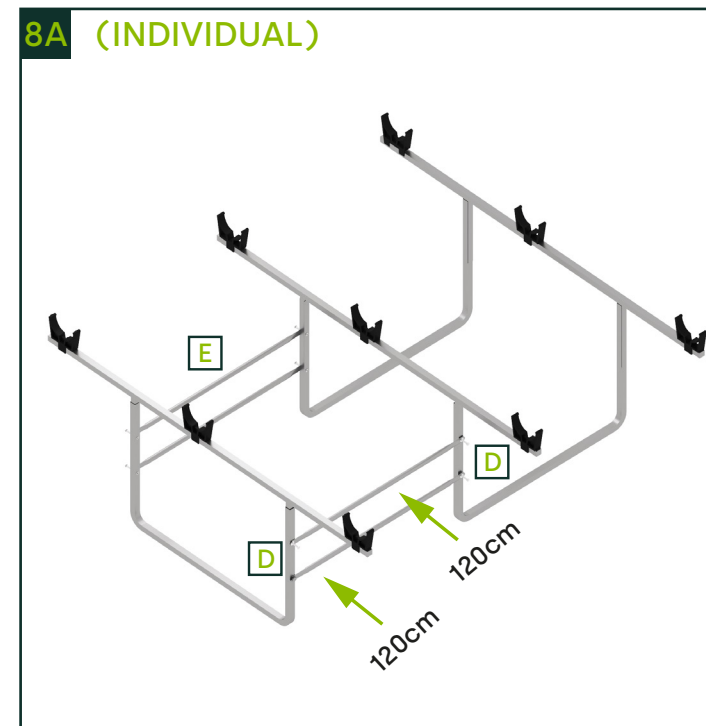

8B (HILERA)


2% inclinación

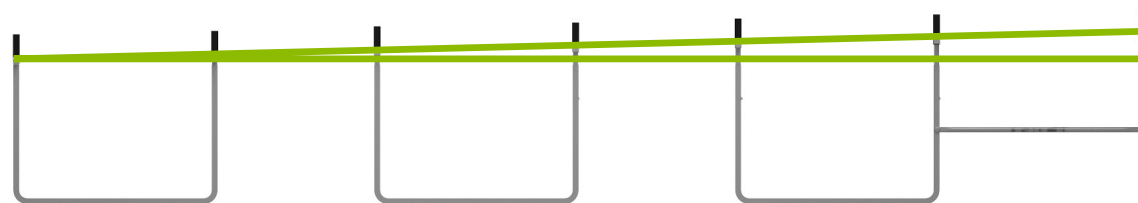


Max 12m




9

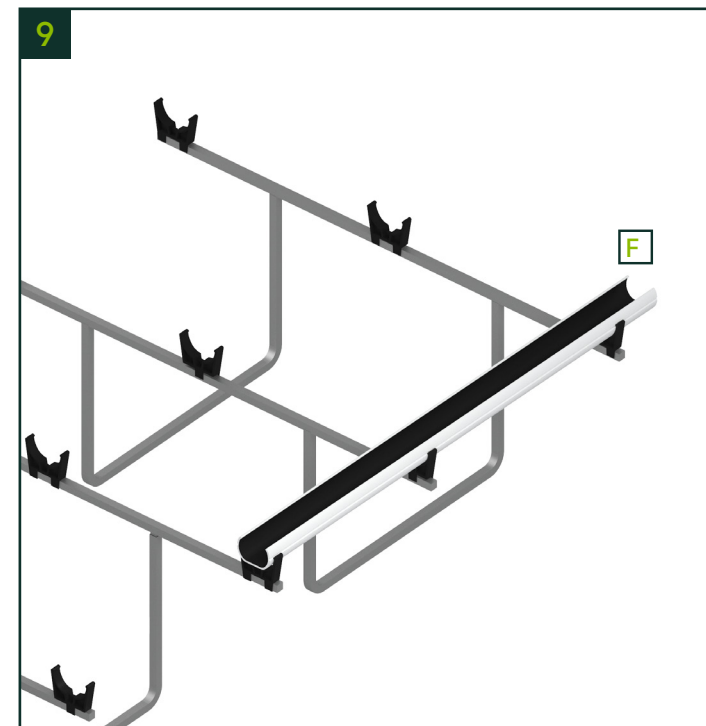


10

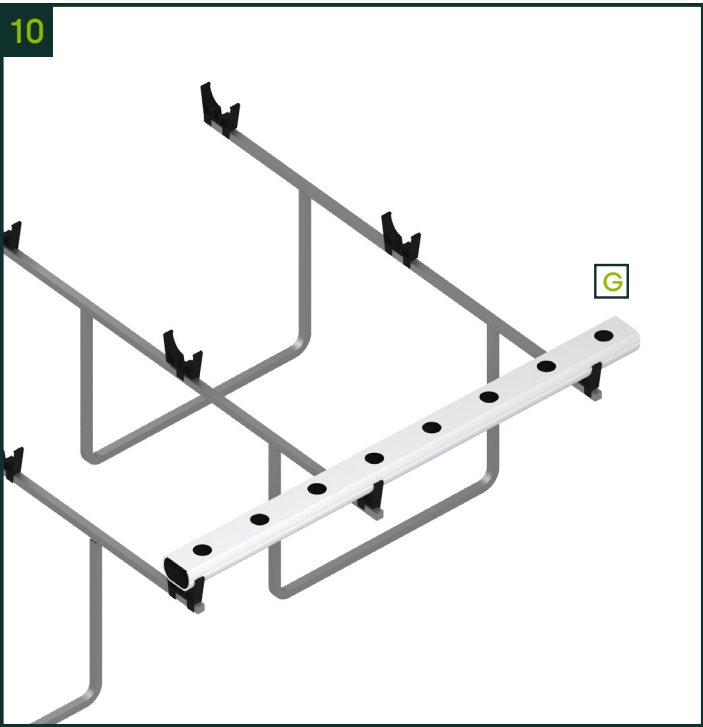


11





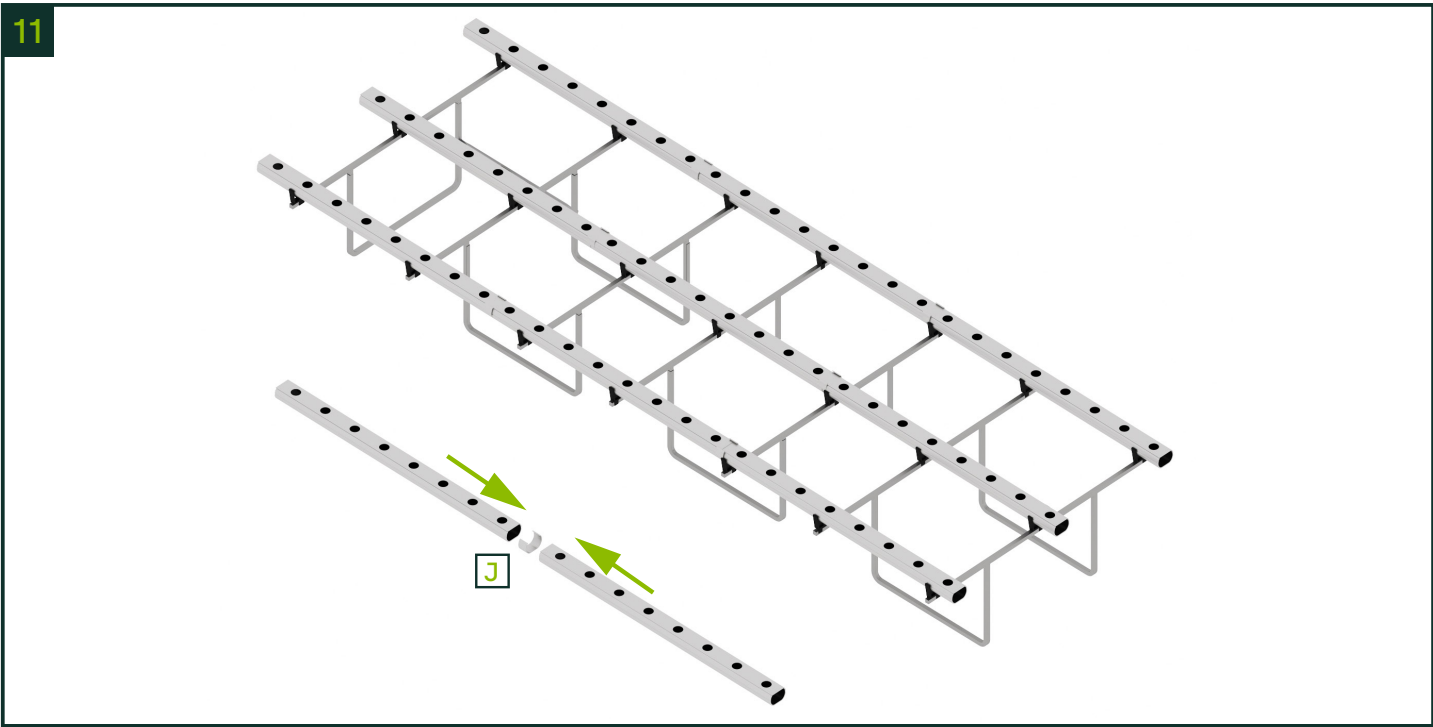



12

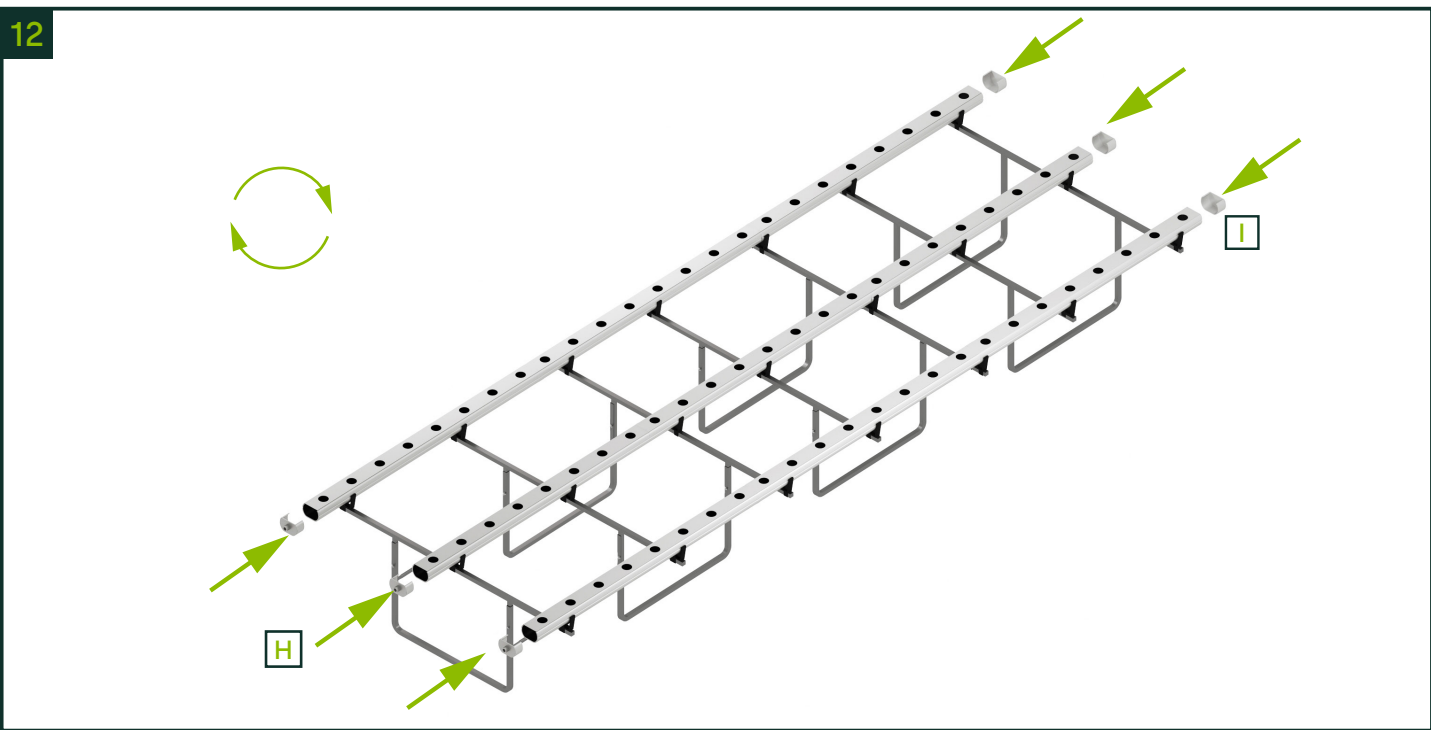

13

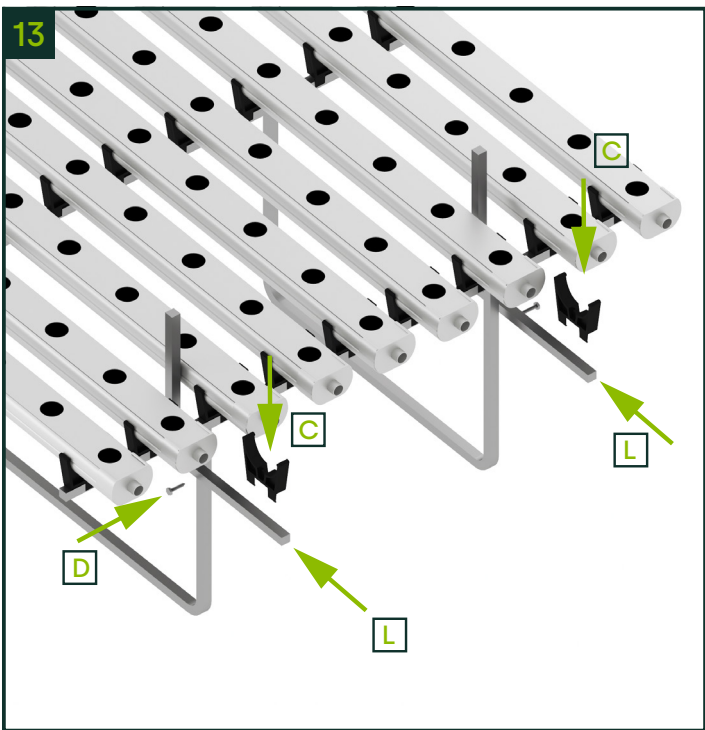

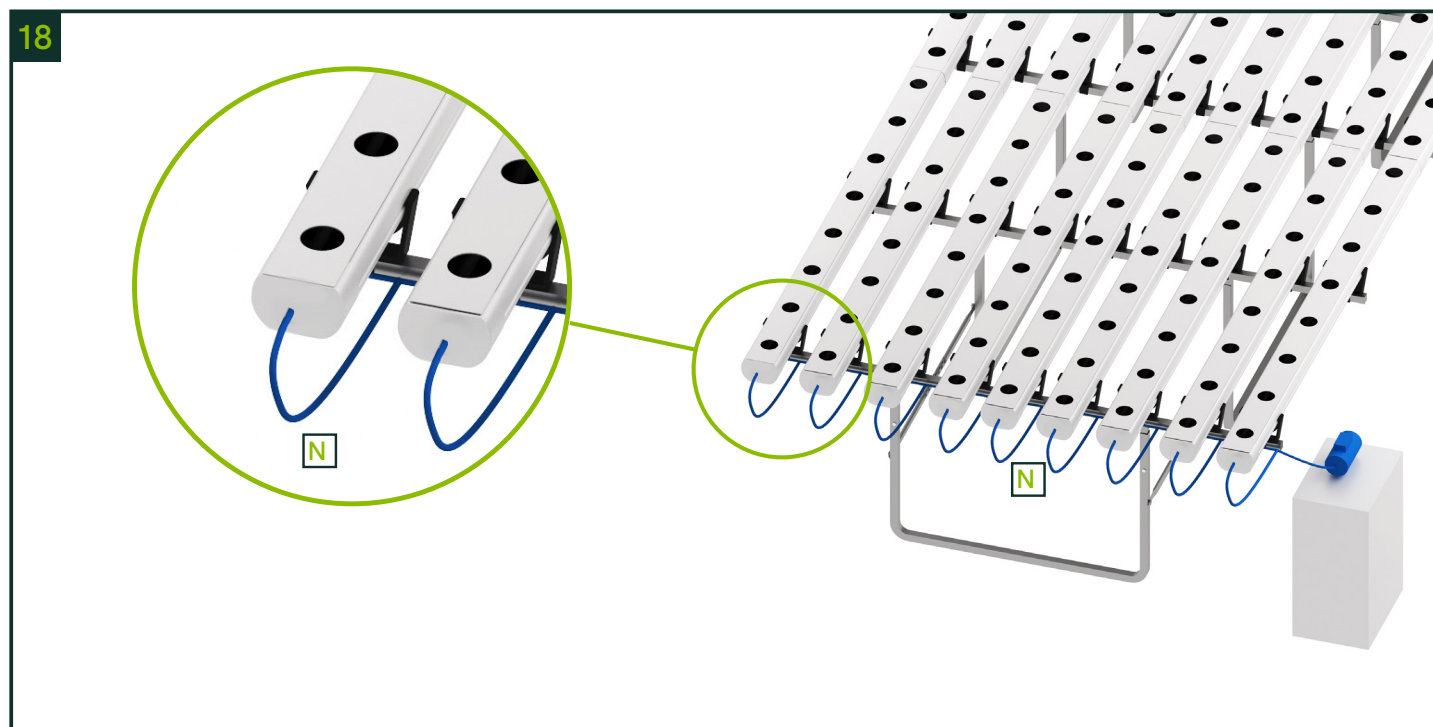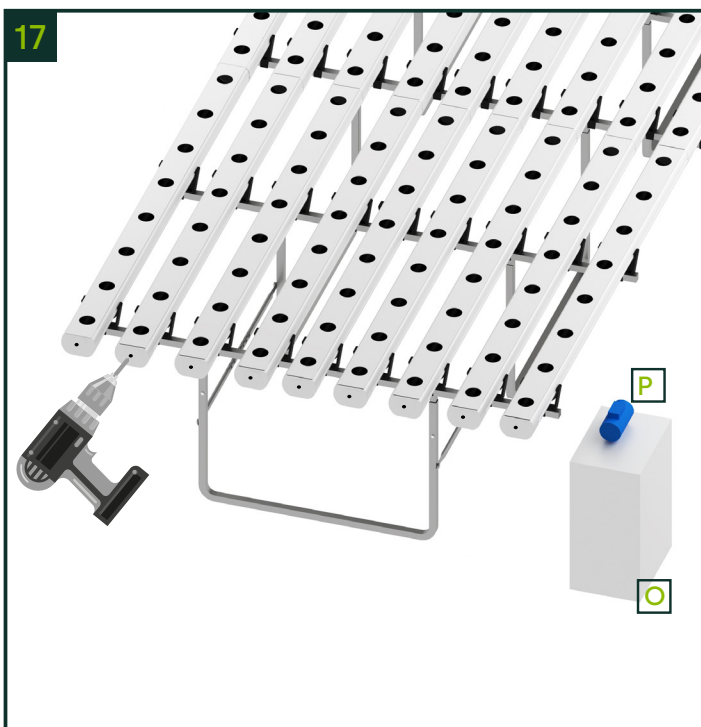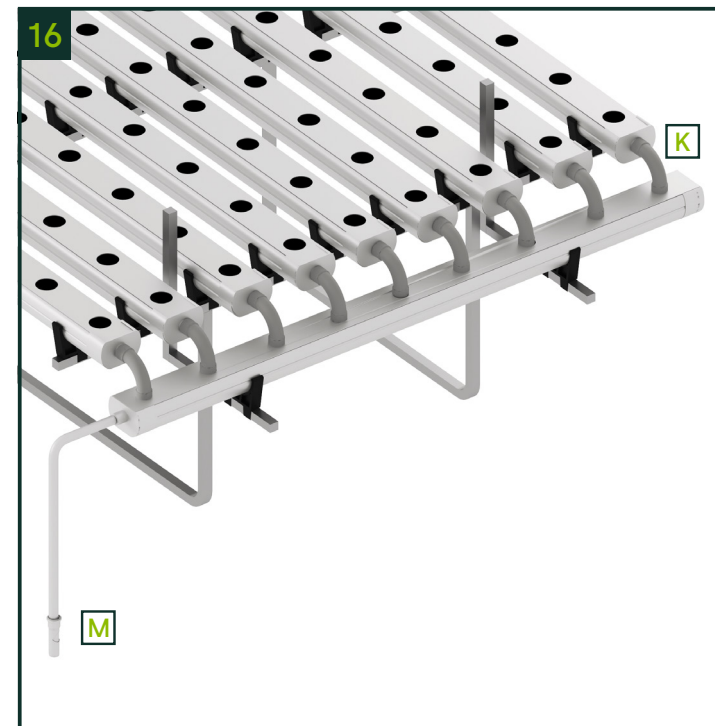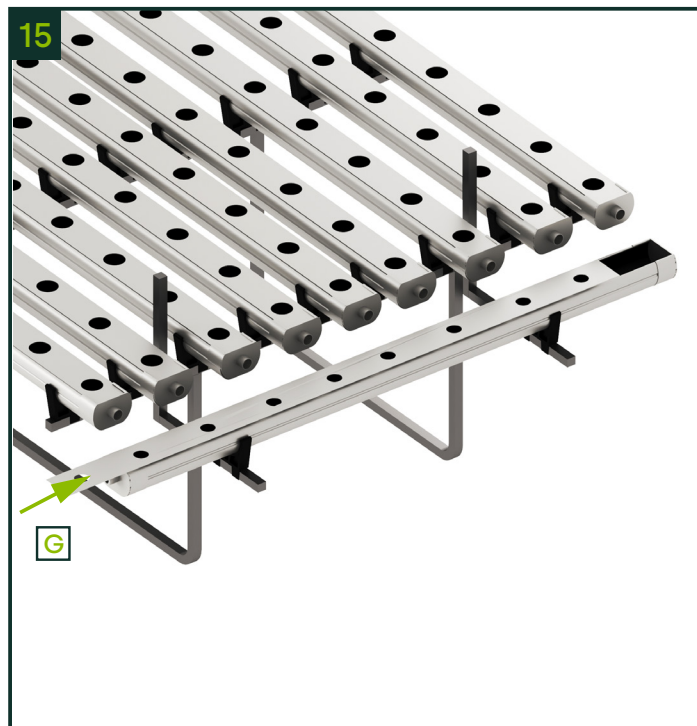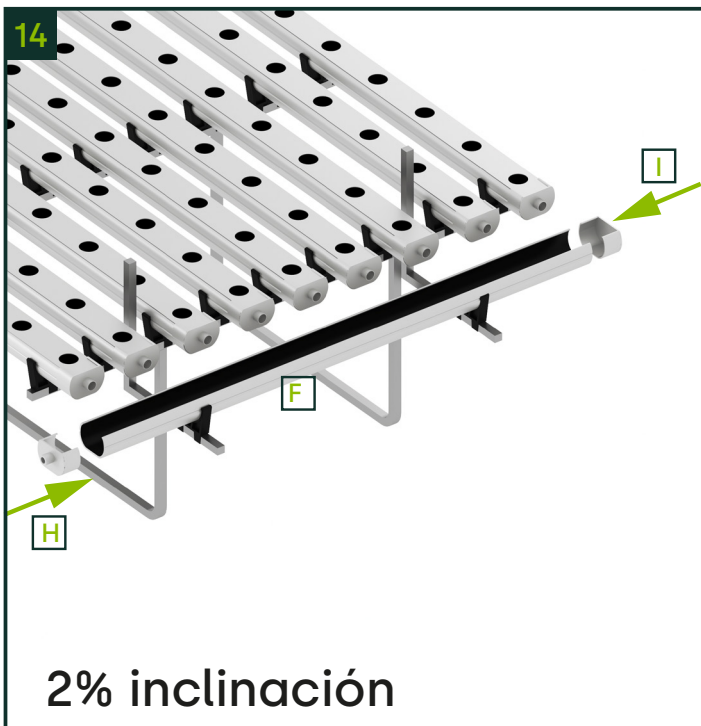

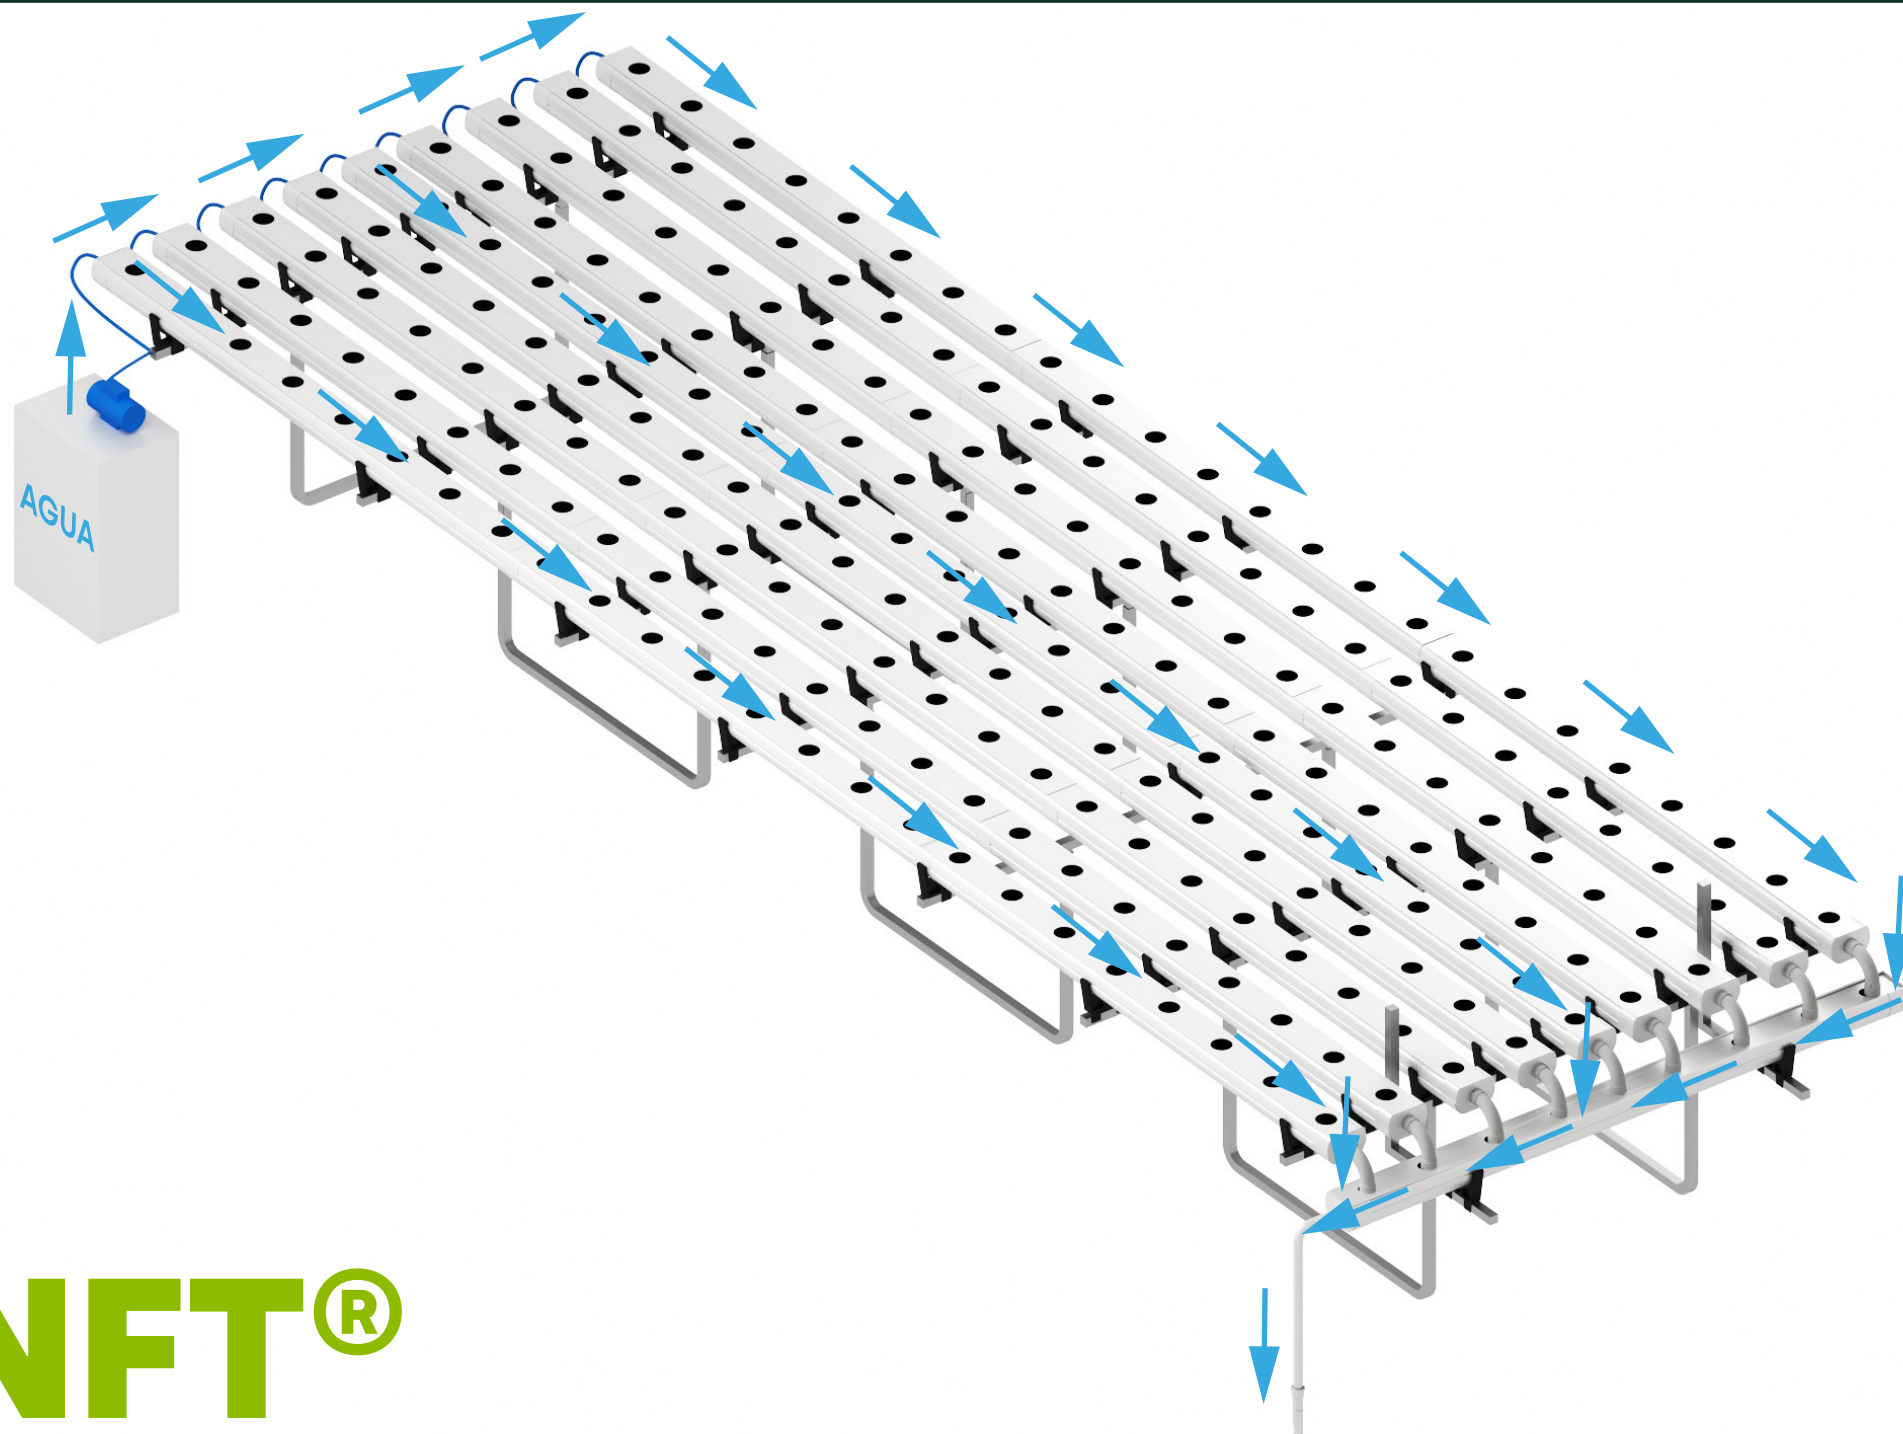

NFT®

cuidamos del planeta

Los canales NFT Auxprotec® "75" y "50" cuentan con la mejora estructural del doble tabique para la disipación del calor e interior negro para evitar la proliferación de algas y, a su vez, con tapa desmontable que facilita su limpieza.

auxprotec.com

info@auxprotec.com

AUXPROTEC
— HYDROPONIC —

